

世界で最も信頼される工業用トルク/テンションシステム

# XLCT™ シリーズ

四角駆動軸型油圧トルクレンチ

## XLCTシリーズ

- ・世界で最もよく使用されている狭所用油圧トルクレンチ
- ・重化学工業での日常の過酷な使用環境にも耐える構造
- ・六角ナットや1 2 ポイントナット、キャッスルナットなど多用途に対応
- ・トルクとナットサイズに合わせて6種類のモデルで最大43,000 Nm
- ・ユニスイベルテクノロジーで狭い場所でのツールとホースの取り扱いが容易
- ・四角駆動軸変換リンクでヘックス・アーレンソケットも使用可能

\*最大トルク出力66,000NmのXLCT-45型もあります




**HYTORC**  
Since 1968


**TORQUE MAX**  
株式会社 トルクマックス

〒849-1103 佐賀県杵島郡白石町大字築切 624-1  
TEL (0952) 71-5151 FAX (0952) 71-5152  
E-mail : [info@tor-max.jp](mailto:info@tor-max.jp)  
URL: <http://www.tor-max.jp>

アクセサリー

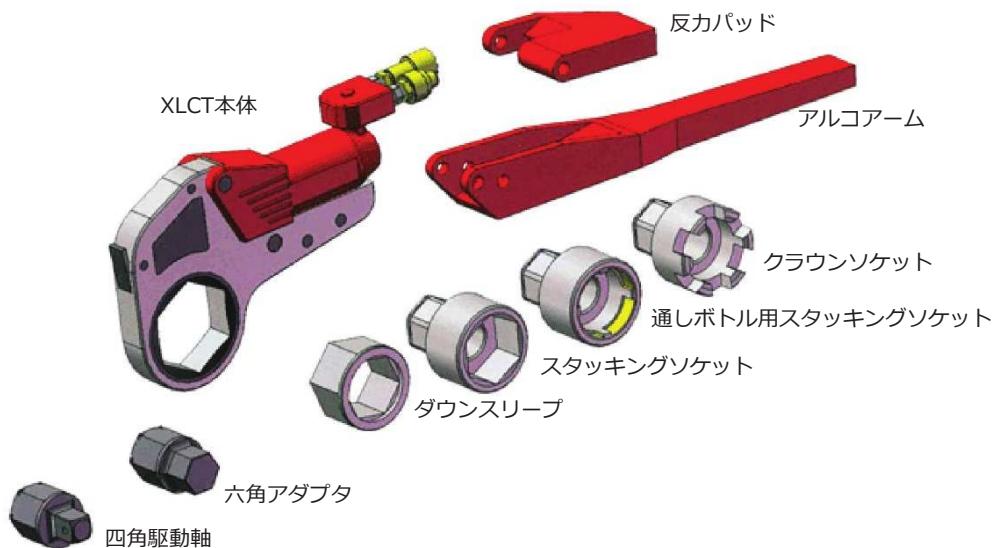

寸法図

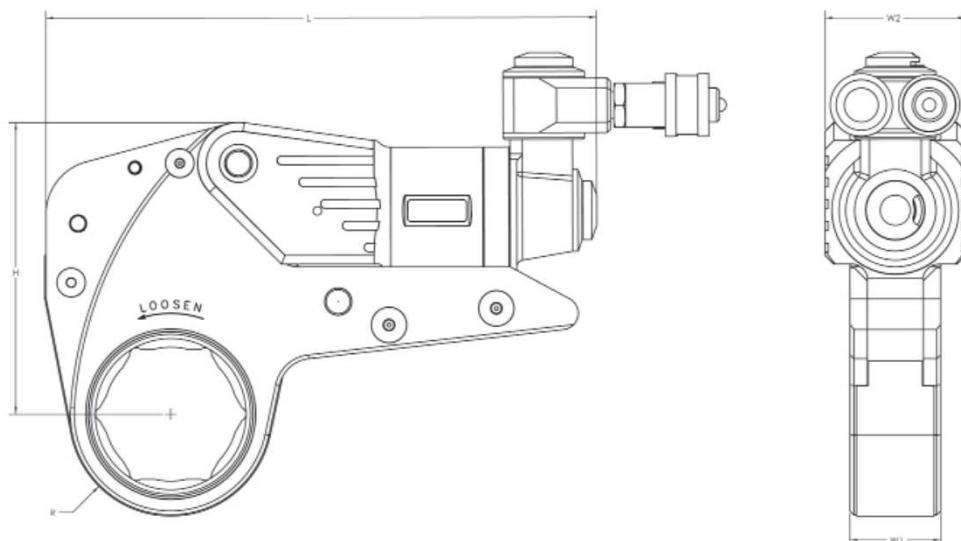

	カセットサイズ	L	H	W1	W2	半径 (最小~最大)	重量 (本体)	最小トルク	最大トルク
モデル	AF (ナット対辺)	mm	mm	mm	mm	mm	kg	Nm	Nm
<b>XLCT-2</b>	19-60	186.2	102.1	32.0	49.3	26.2~50.3	0,93	329	2,287
<b>XLCT-4</b>	25-65	256.0	136.1	42.7	65.5	33.5~67.8	1.9	786	5,226
<b>XLCT-8</b>	50-80	306.8	169.9	52.9	82.0	45.2~73.9	3.3	1,549	11,049
<b>XLCT-14</b>	65-115	359.2	204.2	63.5	92.2	58.4~88.4	5.1	2,725	18,165
<b>XLCT-18</b>	75-145	366.0	230.6	71.6	111.3	65.5~106.9	6.8	3,628	24,191
<b>XLCT-30</b>	80-155	426.8	272.0	84.6	131.2	76.7~119.6	10.8	6,207	42,005