

世界で最も信頼される工業用トルク/テンションシステム

油圧ポンプ

長時間の連続運転に耐えるデザインの
多彩なラインナップ


最大出力10,000psiの高容量で
軽量のポータブル油圧ポンプ

ハイトルクの油圧ポンプは低騒音の69デシベルで動作します。

ポンプはすべて空冷式で、過酷な使用環境に対応します。

コンパクトな設計と簡単な操作は、段取り時間と作業時間の短縮を

可能とし、オプションのオートモードでボルト締結作業をより簡単にします。

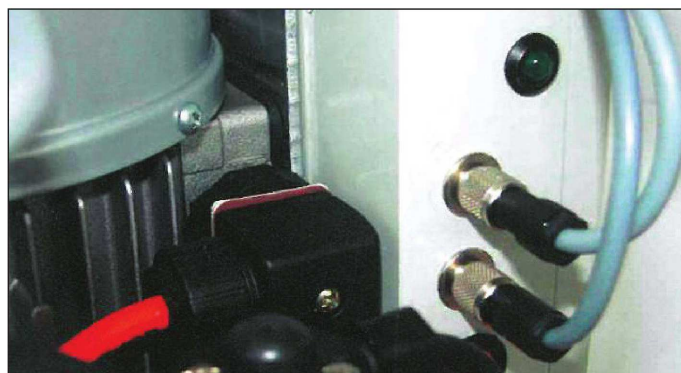

HYTORC
Since 1968



TORQUE-MAX
株式会社 トルクマックス

〒849-1103 佐賀県杵島郡白石町大字築切 624-1
TEL (0952) 71-5151 FAX (0952) 71-5152
E-mail : info@tor-max.jp
URL : <http://www.tor-max.jp>



特徴

- ・ 2段部
- ・ 種類 アナログゲージ
- ・ 操作1 油圧トルクレンチ
- ・ 電圧 115/230V、50/60Hz、6アンペア
- ・ サイズ (L×H×W) mm: 380×215×3
インチ: 4.15×8.5×13.5
- ・ 重量: 15Kg (オイルを除く)
- ・ リモートコントロール: 24V、ケーブルの長さ5m

オプション

- ・ アナログ/デジタルゲージ、種類0、25
- ・ 校正ゲージ
- ・ リモコンケーブルを5メートルまたは15フィート



特徴

- ・ 3段部
- ・ 種類 10.0アナログゲージ
- ・ 半自動
- ・ オイルクーラー
- ・ 4つの油圧トルクレンチの動作
- ・ 電圧 115V、100/115V、50/60Hz、15アンペア
- ・ サイズ (L×H×W) mm: 490×280×390、インチ: 19×11×15
- ・ 重量: 27kg (オイルを除く)
- ・ リモートコントロール: 24V、ケーブルの長さ5m

オプション

- ・ アナログ/デジタルゲージ、種類0、25
- ・ 校正ゲージ
- ・ リモコンケーブルを5メートルまたは15フィート



特徴

- ・ 3段油圧ユニット
- ・ 種類1.0アナログゲージ
- ・ 4つの油圧トルクレンチの動作
- ・ オイルクーラー
- ・ 電圧 400V: 460/380V、60/50Hz、3Ph、6アンペア
- ・ サイズ (L×H×W) mm: 485×310×435、
インチ: 19×12×17
- ・ 重量: 29Kg (オイルを除く)
- ・ リモートコントロール: 24V、ケーブルの長さ5m

オプション

- ・ 半自動
- ・ アナログ/デジタルゲージ、クラス0.25
- ・ 校正ゲージ
- ・ リモコンケーブルを5メートルまたは15フィート



特徴

- ・ 3段油圧ユニット
- ・ 種類1.0アナログゲージ
- ・ セミ、フルオート機能
- ・ オイルクーラー
- ・ 操作1、トルク/角度に到達した全自動シャットダウン
- ・ シャットダウン信号: 光学表示と音を經由
- ・ 電圧: 115/230V、50/60Hz、1Ph
- ・ サイズ (L×H×W) mm: 490×280×390、インチ: 19×11×15
- ・ 重量: 27Kg (オイルを除く)
- ・ リモートコントロール: 24V、ケーブルの長さ5m

オプション

- ・ ドキュメンテーションシステムおよび/または完全自動運転
- ・ アナログ/デジタルゲージ、クラス0.25
- ・ リモコンケーブルを5メートルまたは15フィート
- ・ 校正ゲージ