


ナットスプリッター_NCシリーズ

固着した、サビついたナットを「安全」に「簡単」に除去！！

- 火器が使用できない場所に！！
- 狹い場所に！！

「ナットスプリッター_NCシリーズ」をご検討下さい。

- 錆びついたナットを安全に、素早く取り除くことができます。
- M6～M48までのボルトサイズに対応できます。
(M48以上のボルトにつきましては、お問い合わせください。)
- シリンダは単動スプリングターン、独自の各度付きヘッド型です。
- 強力なたがね（刃）は再研磨可能です。
- * 全てのモデルは、油圧ポンプが必要になります。

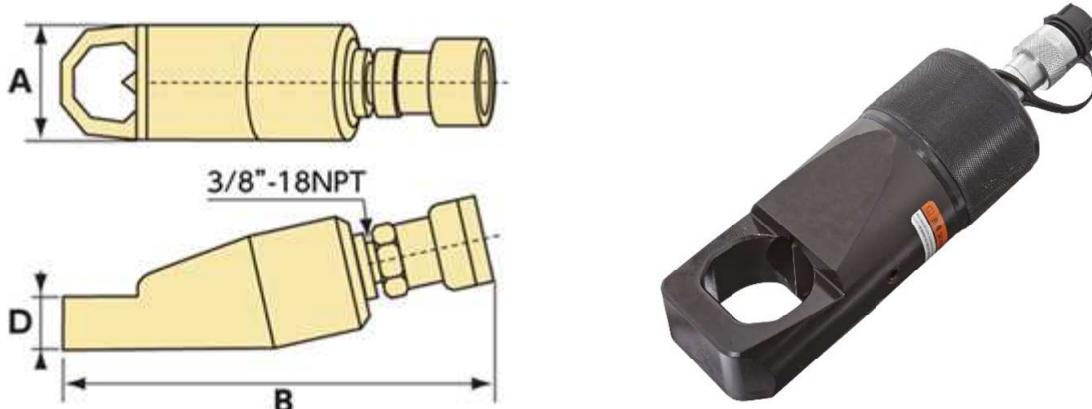

ボルト サイズ	六角ナット サイズ (mm)	出力 (ton)	必要 油量 (cm ³)	品番	寸法 (mm)			質量 (kg)
					A	B	D	
M6～M12	10～19	5	15	NC-1319	40	170	19	1.2
M12～M16	19～24	10	20	NC-1924	54	191	26	2.0
M16～M22	24～32	15	60	NC-2432	64	222	29	3.0
M22～M27	32～41	20	80	NC-3241	75	244	36	4.4
M27～M33	41～50	35	155	NC-4150	94	288	45	8.2
M33～M39	50～60	50	240	NC-5060	106	318	54	11.8
M39～M48	60～75	90	492	NC-6075	156	393	72	34.1

注意：カット可能な最高許容硬度はHRC-44です。四角のナットには使用しないで下さい。

お問合せは 株式会社トルクマックス まで

〒849-1103 佐賀県杵島郡白石町大字築切 624-1

URL: <http://www.tor-max.jp>

Tel. 0952-71-5151 Fax.0952-71-5152