

世界で最も信頼される工業用トルク/テンションシステム

STEALTHTMシリーズ

デュアルピストン、狭所用トルクレンチ



STEALTHシリーズ

- ・ピンやネジを使用せずに安全で確実にリンクをワンタッチ着脱
- ・特許取得済みのデュアルピストンシステムで作業の迅速化
- ・ハイトークテンショニングシステムにアップグレード可能
- ・全てのアプリケーションへの適合するスーパーアロイで薄型軽量
- ・ユニスイベルテクノロジーで狭い場所でのツールとホースの取り扱いが容易
- ・四角駆動軸変換リンクでヘックス・アーレンソケットも使用可能



HYTORC[®]
Since 1968



TORQUE-MAX


株式会社 トルクマックス

〒849-1103 佐賀県杵島郡白石町大字築切 624-1
TEL (0952) 71-5151 FAX (0952) 71-5152
E-mail : info@tor-max.jp
URL : <http://www.tor-max.jp>


STEALTH™ シリーズ

デュアルピストン、狭所用トルクレンチ

アクセサリ

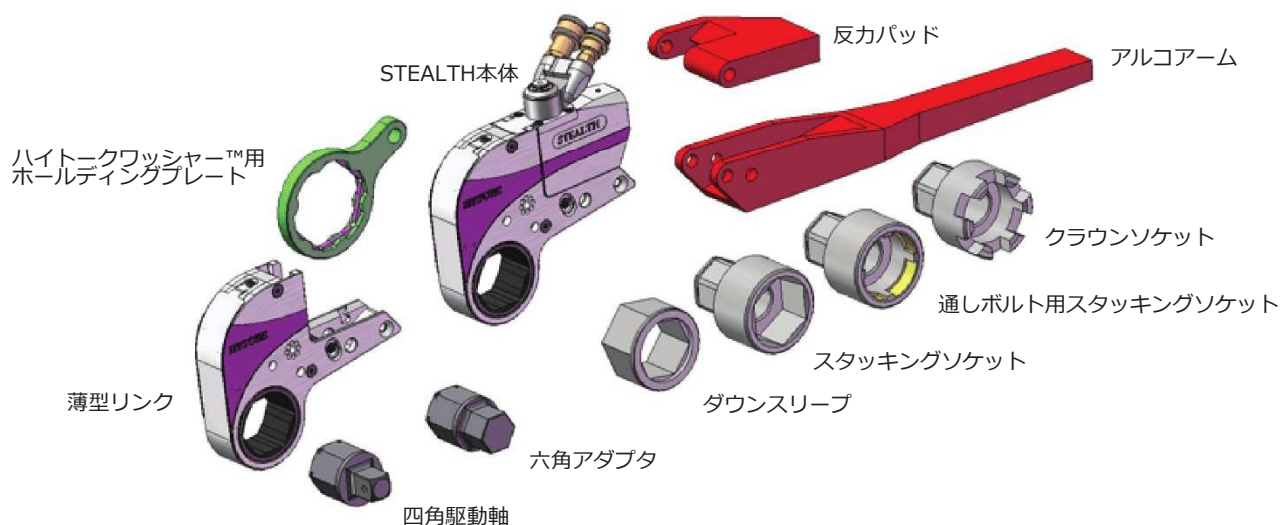

寸法図

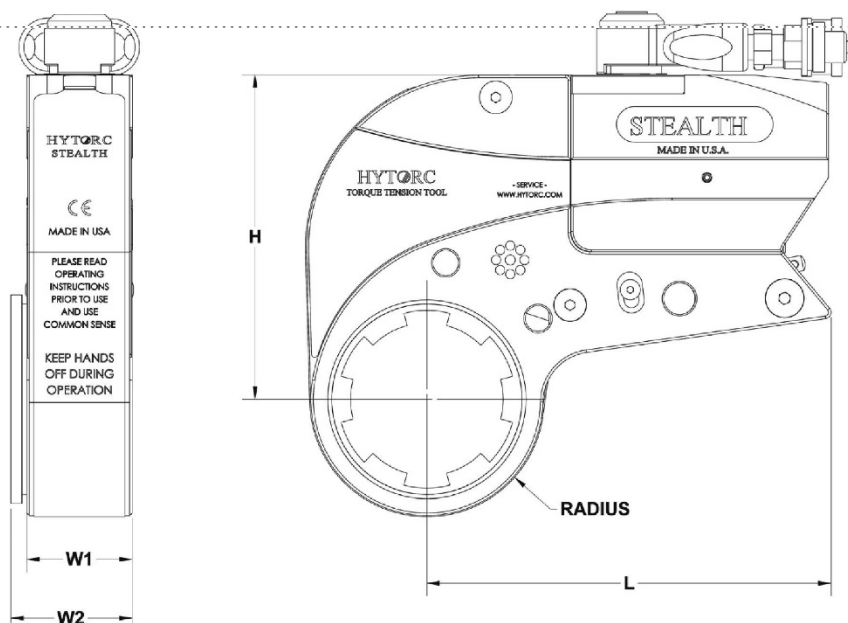

	L	H	W	半径 (最小~最大)	ディスク対象ボルト径	最小トルク	最大トルク
モデル	mm	mm	mm	mm	(インチ)	Nm	Nm
ST-2	140.5	106.9	31.8	26.1~44.6	(3/4"-1-3/8")	362	2,534
ST-4	167.1	138.0	42.2	33.6~58.9	(1-3/8"-1-3/4")	787	5,450
ST-8	203.2	162.6	53.3	44.9~73.4	(1-3/4"-2-1/2")	1,563	10,823
ST-14	237.4	201.7	63.5	59.2~88.2	(2"-2-3/4")	2,744	19,324
ST-22	274.3	233.2	73.9	66.6~98.4	(2-3/4"-3-3/4")	4,236	29,654
ST-36	322.8	274.6	86.6	77.9~138.6	(3-3/4"-5")	6,409	47,069



TORQUE-MAX

株式会社 トルクマックス

〒849-1103 佐賀県杵島郡白石町大字築切 624-1
 TEL (0952) 71-5151 FAX (0952) 71-5152
 E-mail : info@tor-max.jp
 URL: http://www.tor-max.jp